

# ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ – 24 CL


## HYDROFRESH 24CL

Малки хидрофорни системи с 20л хоризонтален разширителен съд, оборудвани за автоматичен работен режим. Подходящи за употреба в домашни условия и ваканционни вили.



### Технически характеристики и размери

Модел	Присъед.		Мощност		Дебит (1)	Регулиране		Размери (mm)		
	Смук.	Напн.	kW	HP		(l/min.)	min	max	l	a
PKm 60 - 24 CL	1"	1"	0.37	0.50	32	1.4	2.8	540	255	475
PKm 65 - 24 CL	1"	1"	0.50	0.70	40	1.5	3.0	540	255	480
PKm 70 - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8	3.2	540	255	490
PKm 80 - 24 CL	1"	1"	0.75	1	50	2.2	3.6	540	255	490
PKm 100 - 24 CL	1"	1"	1.1	1.5	50	3.5	4.5	540	255	510
PKSm 60 - 24 CL	1"	1"	0.37	0.50	32	1.4	2.8	540	255	540
PKSm 65 - 24 CL	1"	1"	0.50	0.70	40	1.5	3.0	540	255	540
PKSm 70 - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8	3.2	540	255	550
PKSm 80 - 24 CL	1"	1"	0.75	1	50	2.2	3.6	540	255	550
CPm 152 - 24 CL	1"	1"	0.55	0.75	80	1.4	2.8	540	255	580
CPm 158 - 24 CL	1"	1"	0.75	1	90	1.8	3.2	540	255	580
CPm 170 - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	120	2.2	3.5	540	255	595
CPm 170M-24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	150	2.0	3.5	540	255	595
2CPm 25/130H - 24 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	100	1.4	2.8	540	255	538
2CPm 25/140H - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	100	2.2	3.6	540	255	562
2CPm 25/140M - 24 CL	1 1/2"	1"	1.1	1.5	140	2.2	3.6	540	255	562
3CPm 80E - 24 CL	1"	1"	0.45	0.60	60	1.4	2.8	540	255	510
4CPm 80E - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	60	2.2	3.6	540	255	510
3CPm 100E- 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	100	1.4	2.8	540	255	510
4CPm 100E- 24 CL	1"	1"	0.75	1	100	2	3.5	540	255	510
3CRm 80 - 24 CL	1"	1"	0.45	0.60	60	1.4	2.8	540	255	509
4CRm 80 - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	60	2.2	3.6	540	255	509
3CRm 100 - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	100	1.4	2.8	540	255	509
JSWm 1C - 24 CL	1"	1"	0.37	0.50	45	1.2	2.6	540	265	497
JSWm 1B - 24 CL	1"	1"	0.50	0.70	50	1.4	2.8	540	265	497
JSWm 1A - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8	3.2	540	265	497
JSWm 10H - 24 CL	1"	1"	0.75	1	50	2.0	3.2	540	315	515
JSWm 12H - 24 CL	1"	1"	0.90	1.25	50	2.5	4.0	540	315	515
JSWm 15H - 24 CL	1"	1"	1.1	1.5	50	3.0	4.5	540	315	515
JSWm 10M - 24 CL	1"	1"	0.75	1	80	1.4	2.8	540	315	515
JSWm 12M - 24 CL	1"	1"	0.90	1.25	80	2.0	3.5	540	315	515
JSWm 15M - 24 CL	1"	1"	1.1	1.5	80	2.5	4.0	540	315	515
JSWm 3CH - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	70	3.0	4.5	540	290	545
JSWm 3CM - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	120	2.0	3.5	540	290	545
JSWm 3CL - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	160	1.4	2.8	540	290	545
JCRm 1C - 24 CL	1"	1"	0.37	0.50	50	1.2	2.6	540	255	509
JCRm 1B - 24 CL	1"	1"	0.50	0.70	50	1.4	2.8	540	255	509
JCRm 1A - 24 CL	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8	3.2	540	255	509
JCRm 10H - 24 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	50	2.0	3.4	540	255	539
JCRm 12H - 24 CL	1 1/4"	1"	0.90	1.25	50	2.4	3.8	540	255	539
JCRm 15H - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	50	3.0	4.0	540	255	539
JCRm 10M - 24 CL	1 1/4"	1"	0.75	1	80	1.4	2.8	540	255	539
JCRm 12M - 24 CL	1 1/4"	1"	0.90	1.25	80	2.0	3.5	540	255	539
JCRm 15M - 24 CL	1 1/4"	1"	1.1	1.5	80	2.5	4.0	540	255	539

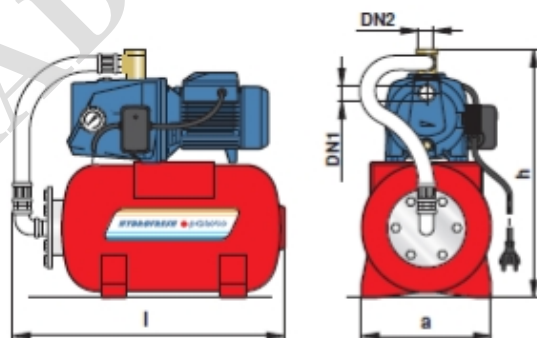

### Компоненти

- Монофазна помпа
- 20л хоризонтален разширителен съд
- Гъвкава връзка
- Пресостат "SQUARE-D"
- Манометър
- Тройник или петорник
- 1.5 м захранващ кабел с щепсел Шуко

- (1) Максимален дебит с минимално изисквани зададени стойности на пресостата  
 (2) Препоръчителна настройка на пресостата